⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用電源ユニットです。水がかかる場所、湯気、湿気が多い場所、直射日光があたる場所、風が強い場所、衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。（落下・感電・火災の原因）
- 指定の灯具以外は使用しないでください。（火災の原因）
- 本製品は断熱施工不可です。断熱材防音材を使用する場合には器具にかぶせたり、密着させて使用しないでください。（火災の原因）
- ドアや家具、段ボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。（火災の原因）
- 端子台の送り容量の範囲をオーバーして使用しないでください。（感電・火災の原因）

⚠ 使用上のご注意

- 本電源ユニットは周囲温度－10～40℃の範囲でご使用ください。
- ラジオやテレビ、赤外線リモコン方式の機器は本器具から離してご使用下さい。
  雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 調光器と組み合わせて使用する場合、調光器の適合負荷容量の範囲内で使用して下さい。
- D種（第三種）接地工事を行って下さい。

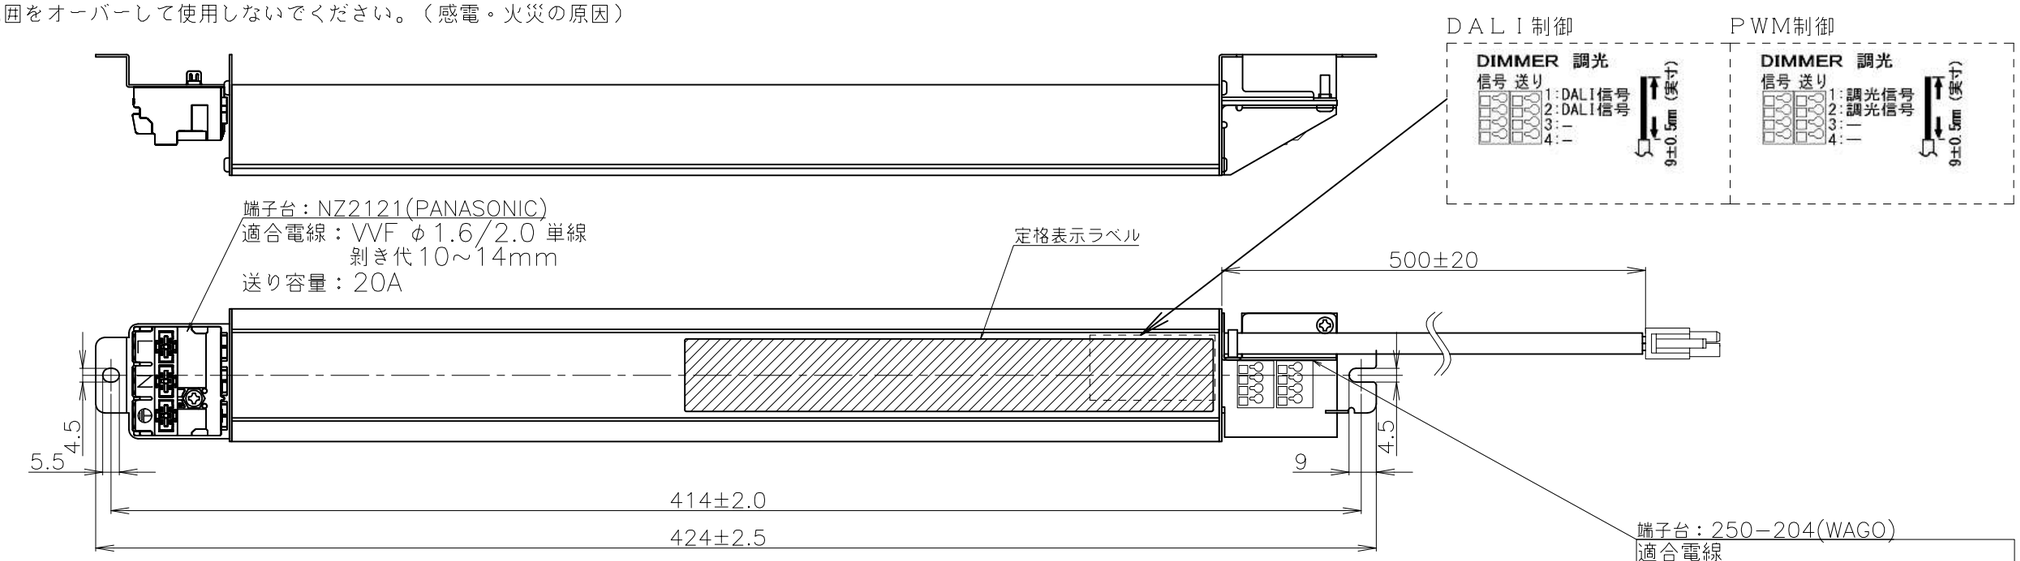

推奨調光器

品番	LSPT152MD	LSPT153MP
調光方式	DALI	PWM
調光範囲	約0.1～100%	約5～100%
調光器	WAGO社製 ・750－881 + 753－647（Codesys使用） + 787－1007 Helvar社製 ・910ルーター（Designer使用） ・510USBインターフェース（Toolbox使用）	コイズミ照明製 ・AC100V用：AE51789E ・AC200V／AC242V用 ：AE51790E

※調光器は推奨であり動作を保証するものではございません。
必ずお客様の方で使用される実機確認の上ご使用ください。

単位 mm　第三角法

					承認	検印	作成
					清水	近藤 古田島	長谷川
2	フタ	2	鋼板		図番	LSPT152/153-E	
1	ケース	1	アルミ		作成日	2022.05.23	
部番	部品名	員数	材質	備考	新潟電子工業株式会社		