

# 可搬型蓄電システム

## 非常時・アウトドアに オールラウンドの可搬型電源

### 特徴

● 1,088WhのLi-ionバッテリー(日本製)搭載

● 同クラス製品でトップクラス(※)の

1,000VA出力インバータ搭載

● 高効率インバータ搭載で総出力980Wh

(@25℃ 定格出力時)

● ピーク出力2,000VAは同クラス最高(※)

● UPS機能標準搭載(常時商用方式)

● キャリングケースタイプで持ち運び楽々

(※)…当社調べ：蓄電容量1,000Whクラスの可搬型蓄電システムに於いて  
(2019年3月時点)



### 使用例

持ち運んで・・・

【DIYに】

【非常時に】

【BCPに】



【充電式マルノコ】

約 8回 充電可能  
※2X10材約1,920本  
切断相当



【インパクトドライバー】

約 8回 充電可能  
※約42,000本ネジ  
(M8\*16mm) 締相当



【作業灯】

約 10時間

点灯可能



【電気ポット】

約 8.6L 給湯可能



【炊飯器】

約 2.4升 炊飯可能



【スマートフォン】

約 124台 充電可能



【電子レンジ(500W)】

約 60回 温め可能  
※1分/回の場合



【液晶TV(32型)】

約 14時間 視聴可能



【デスクトップPC】

約 24時間  
バックアップ可能



※機器の消費電力・使用時間・回数は参考値です  
周囲温度や、バッテリーの使用回数・経年により変動します

# 可搬型蓄電システム

## UPS機能 (デフォルト装備)

- 充電中に A C 出力スイッチ O N で U P S 機能が起動

※ 通常時は最大で1,400W程度の電源が必要です。(負荷:1,000W+充電器:400W)

- 停電を検知し、10msec以内にバッテリーから給電を開始



## オプション付モデル

【太陽光パネル充電機能付きモデル】※ 太陽光パネル別売り

- 太陽電池パネルによる充電

- 充電時間約 7 時間

※ 300W パネル使用時  
日射・温度条件により変動します。


## カラーバリエーション

ブラック・イエローの2色をラインアップ



## 仕様

|               | NE-BAT1000-Y                       | NE-BAT1000-B |
|---------------|------------------------------------|--------------|
| BAT容量         | 1,088Wh                            |              |
| 搭載BAT         | Li-ion                             |              |
| INV出力電圧       | AC100V (50Hz/60Hz)                 |              |
| INV出力電力(typ)  | 1,000VA                            |              |
| INV出力電力(peak) | 2,000VA (25℃時 3秒間)                 |              |
| 出力ポート         | AC出力: 2口                           |              |
| 充電部入力電圧       | AC100V (50Hz/60Hz)                 |              |
| 充電時間          | 約5時間                               |              |
| UPS時切り替え時間    | 10msec                             |              |
| 使用温度範囲        | 0℃~+40℃                            |              |
| 期待寿命          | 2,000cyc (@25℃ DOD100%)            |              |
| 防水・防塵性能       | IPX2                               |              |
| サイズ(W*D*H)    | 356mm*229mm*559mm (キャスター含む)        |              |
| 重量            | 26kg                               |              |
| 動作電圧範囲        | DC11V~60V                          |              |
| オプション<br>モデル  | 最大入力電流<br>8.3A<br>電力制御方式<br>MPPT方式 |              |
| 付属品           | 中継ケーブル(2m)※パネル別売り                  |              |

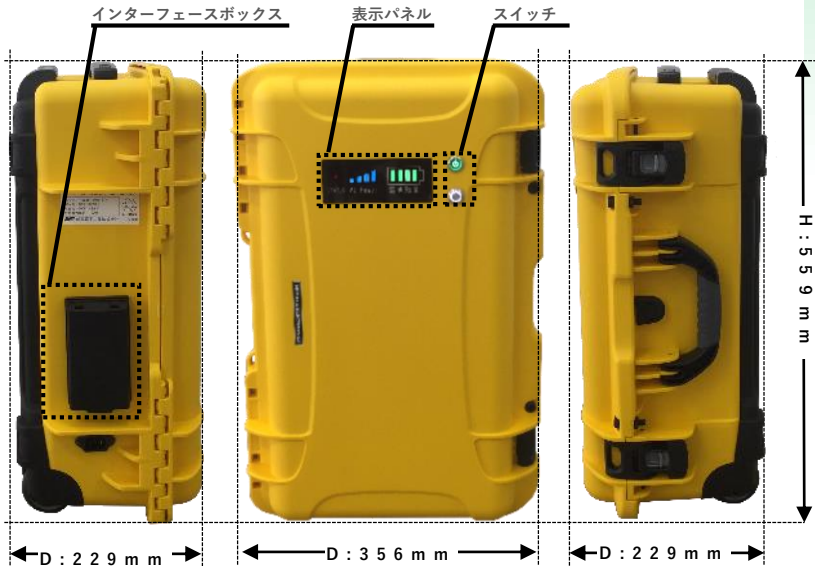

※当資料に記載の仕様、外観など予告なく変更する場合がございますのでご了承願います。

E-mail : info@ne-n.co.jp | TEL : 025-372-4192(営業直通)